


DEKO-DRAIN



Tjocklek på beläggning



Frost- och UV-beständig



Fri från ogräs



Mycket genomsläpplig



För gångtrafik

Perfekt beläggningssystem för dränerande ytor i områden med gångtrafik, där du vill ha en mycket genomsläpplig och dekorativ dräneringslösning - fri från ogräs.



LITHOMEX

- binds every stone together

Tekniska data

2-komponent beläggningssystem

Styrka: 15 MPa
Densitet: 1,56 g/cm³
Kornstorlek:
5/8 till 11/16 mm

Anvendelse

Dräneringsfält i områden med gångtrafik, t.ex. runt träd, som dekorativa områden, längs husväggar och på gångvägar och gångsystem

Fogens djup

30-75 mm

Vattengenomsläpplighet

524-3200 liter per minut per m²

Funktionalitet

Härdar till en fast, ogräsfri och mycket genomsläpplig dräneringslösning. Motstår sug- och borstmaskiner.

Udlægning

Deko-Drain skall läggas ut i torrt väder och mellan 5°C och 25°C. Var uppmärksam på natt-, mark- och materialtemperaturer.

Holdbarhed

Deko-Drain binde-medlet lagras torrt, sol- och frostfritt i upp till 12 månader. Dekor-materialet lagras torrt och har obegränsad hållbarhet.

Färger



Röd



Grafit



Grå

Färger



Als



Lolland



Fur

Härdning

3-4 dagar beroende på temperatur. +10°C från +15°C halverar härdningstiden. -10°C från +15°C fördubblar härdningstiden.

Bruksanvisning 30 mm tjocklek

Område

1,5 m²

Förbrukning per m²

52 kg

Förbrukning

75 kg (3 x 25 kg)

Monteringsanvisning

FØR UTLÄGGNING



Utför alltid beläggning och överbyggnad enligt tillämpliga föreskrifter i förhållande till förväntad användning

Se till att ytans bärlager är vattengenomsläppligt och korrekt konstruerat så att inga sättningsskador uppstår i ytan.

Placera 75 kg (3 x 25 kg) dekormaterial i en tvångsblandare och starta maskinen. Tillsätt sedan Deko-Drain komponenterna A & B samtidigt och låt maskinen gå tills stenblandningen är enhetlig, ca 8 minuter. OBS! Tillsätt inte vatten.

Behållarna måste vara helt tomma, eftersom blandningsförhållandet är anpassat till behållarnas storlek.

**Tänk på skyddsutrustningen
- läs produktens säkerhetsdatablad.**



UNDER UTLÄGGNING

Håll den färdiga stenblandningen på den önskade ytan och sprid ut den jämnt med en spade eller skrapa.

Finputs ytan tills den är jämn och slät. På vissa ställen kan det vara fördelaktigt att komprimera med en lätt vibroplatta.

Beläggnings yta skall härefter ha en tjocklek på minst 30 mm.



OBS! Rengör tvångsblandaren noggrant med vatten. Rengör verktyg och skor (sulorna är viktigast) regelbundet med en torr, hård borste.

Monteringsanvisning

EFTER UTLÄGGNING



Det fogade området kan beträdas efter ca 24 timmar, beroende på temperatur och är härdat efter ca 4 dagar. (Vid torrt väder och ca 20°C).


Området får inte utsättas för vatten eller frost under utläggning och härdning.

Om nödvändigt, täck ytan med något som tillåter att luft kan cirkulera under.

Transparent bindemedel har en färgförbättrande effekt på stenen efter utläggning, den avtar med tiden.



Så fungerar Deko-Drain

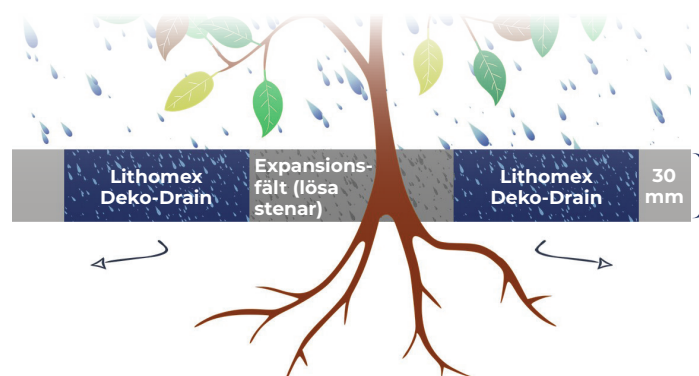

Kontakta oss gärna för rådgivning under våra öppettider



LITHOMEX

- binds every stone together

www.lithomex.se

