

EASY FUGESAND



Hård, elastisk fuge



Tåler frost



Ukrudtsfri




Let permeabel



Til mindre belastning

Ideelt fugemateriale til terrasser, gangarealer og indkørsler, hvor man ønsker en fleksibel, bunden og ukrudtsfri fuge.

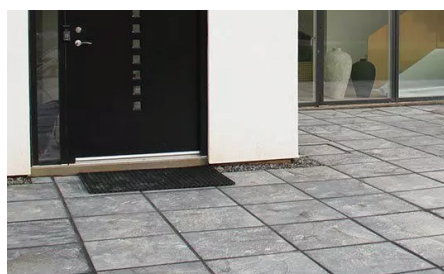

LITHOMEX

- binds every stone together

Tekniske data

Fast fuger

Polymerbundet
fugesand.
Vægtfylde: 1,51 g/cm³

Anvendelse

Terrasser, gangarealer
og indkørsler med
mindre belastning fra
gående og køretøjer.

Farver



Funktionalitet

En let permeabel,
elastisk og fleksibel fuger.
Bindemiddel aktiveres
med vand og danner
en ukrudtsfri fuger.

Fugning

Fugning med EASY skal
ske i tørvej og mellem
5°C og 25°C. Vær obs
på nat-, jord- og
materialetemperatur.

Holdbarhed

Op til 2 år ved tør
opbevaring i
ubruds emballage.

Fugebredde

Fra 1-10 mm

Fugedybde

Anvend EASY fugesand
i hele stenens højde, dog
min. 30 mm fugedybde.

Hærdning

Hærdningstiden for
materialet er 1-3 dage
afhængigt af
temperatur og
bundopbygning.

Forbrugsvejledning 50 mm fugedybde

Stenfladens størrelse

21 x 14 cm
30 x 30 cm
40 x 40 cm
60 x 60 cm

Fugebredde 2 mm

1,80 kg/m²
1,01 kg/m²
0,76 kg/m²
0,50 kg/m²

Fugebredde 6 mm

5,39 kg/m²
3,02 kg/m²
2,27 kg/m²
1,51 kg/m²

Fugebredde 10 mm

8,99 kg/m²
5,03 kg/m²
3,78 kg/m²
2,52 kg/m²

Vejledning

FØR FUGNING



Start altid med et mindre område for at se, hvordan belægningen tager imod fugen.

Bundopbygningen SKAL være permeabel og dimensioneret til ønskede brug efter gældende normer.

Belægningen skal have en hældning på min. 1%, så vand kan løbe væk.

Ved renovering af belægningen skal den være helt fri for ukrudt og rester af gammelt fugemateriale. Sørg for at belægningen er tør og fejjet ren.

Anvend EASY fugesand i hele stenens højde, dog min. 30 mm fugedybde.

Sørg for at have god tid, så arealet kan færdiggøres samme dag, så dug og regn ikke utilsigtet aktiverer bindemidlet.

Anvend kun EASY ved temperaturer over 5°C .

Vær obs på nat- og jordtemperatur.

RYST posen godt så du får en jævn blanding. (evt. bland i spand).

Fej EASY fugesand diagonalt ned i fugerne med en blød kost indtil de er fyldte. Komprimer fugerne, fx med en pladevibrator.

Genfyld fugerne til få mm fra stenens overkant. Ved sten med fasede kanter, fyldes kun til fasens underkant. Fej overfladen ren med en blød kost. For at undgå slør på stenene blæses støvet af stenene, fx med en løvblæser.

Aktiver bindemidlet ved at vande belægningen. Vand i faldretningen med brusefunktion. Vand indtil fugen er HELT gennemvædet. Færdiggør mindre arealer af gangen.



VED FUGNING



Hvis fugesandet ikke er komprimeret i fugen, og tilstrækkeligt gennemvædet, så opnår man ikke den ønskede styrke og ukrudtsfri effekt.

Vejledning

EFTER FUGNING



Manglende rengøring af belægningen før vanding kan resultere i mørtelrester eller skjolder på overfladen. Skulle det uheldige ske, kan det fjernes med vand og en stiv børste.

Belægningen kan betrædes når overfladen er tør, og tåler let trafik efter ca. 3 døgn (ved tørt vejr, ca. 20°C og gennemsnitlig bundopbygning). Lavere temperaturer forlænger hærdeningstiden.

For at opretholde ukrudtsfri effekt, skal fugerne altid være fyldte. Reparationer udføres let, fjern resterende fugemateriale hvor reparationen skal ske, og ilæg EASY på normal vis.



**Videoguide til
EASY fugesand**



**Prøv vores
fugeberegner**



**Find inspiration
i vores FAQ**



LITHOMEX

- binds every stone together

Lervejldal 14D • Addit • DK-8740 Brædstrup
Tlf.: +45 8622 1122 • info@lithomex.dk • CVR nr.: 37 39 48 74
www.lithomex.dk

*Kontakt os gerne
for rådgivning
i vores åbningstid*

