

HÅRDFOG HEAVY L10



Hård och fast fog



Frost- och UV-beständig



Fri från ogräs





Genomsläpplig



För lätt fordonstrafik

Perfekt fogmaterial för områden med lätt fordonstrafik, med varierande fogbredder och där du vill ha en stark, fast fog - fri från ogräs.

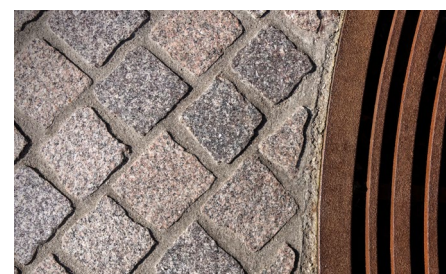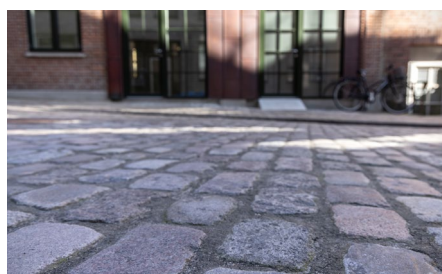

LITHOMEX

- binds every stone together

Tekniska data

2-komponent hårdfog

Styrka: 10 MPa
Densitet: 1,2 g/cm³

Användning

Områden med lätt trafik.
På bundna* och
obundna bärlager.

Färger



Funktion

Härdar till en fast,
ogräsfri och lätt
genomsläpplig fog.
Motstår sug- och
borstmaskiner.

Fogning**

Fogning med L10 måste
utföras i torrt väder och
mellan 5°C och 25°C. Var
uppmärksam på natt-,
mark- och material-
temperaturer.

Hållbarhet

L10 bindemedel lagras
torrt, sol- och frostfritt
i upp till 12 månader.
Kvartssand lagras torrt
och har obegränsad
hållbarhet.

Fogens bredd

Från 5-50 mm

Fogens djup

Minst dubbla fogbredden,
dock minst 30 mm.
Vid trafikbelastning är
fogdjupet minst halva
stenhöjden.

Härdning

+10°C från +15°C
halverar härdningstiden.
-10°C från +15°C
fördubblar
härdningstiden.

* Sättagret måste kunna leda bort vatten obehindrat.
Om dilatationsfog eller liknande används måste den utföras 1:1 i beläggningen.

** Fogning med hårdfog Heavy L10 lämnar en tunn film på beläggningen.
Denna film kommer att försvinna med tiden vid normal användning av beläggningen.
Hårdfog Heavy L10 rekommenderas inte för keramiska plattor eller sandsten,
eftersom filmen från fogen är svår att avlägsna på dessa ytor.

Monteringsanvisning

FÖRE FOGNING



Börja alltid med en liten yta för att se hur beläggningen reagerar på fogen.

Sätt stenen enligt anvisningarna. Rengör beläggningen från rester och smuts som kan ha en separerande effekt. Fukta beläggningen väl före fogning. Inget fritt vatten får dock ligga kvar.

Häll kvartssand i en tvångsblandare och starta maskinen. Tillsätt sedan L10-komponenterna A & B och låt maskinen gå i 3-4 minuter. Tillsätt sedan 1,8 liter vatten och låt maskinen gå i ca 3-4 minuter tills fogmassan är enhetlig.

Behållarna måste vara helt tomma, eftersom blandningsförhållandet är anpassat till behållarnas storlek.

**Tänk på skyddsutrustningen
- läs produktens säkerhetsdatablad.**



Den färdigblandade fogmassan hälls på beläggningsytan och arbetas noggrant in i fogarna med en skrapa.

För att behålla den fuktiga konsistensen på fogmassan, så färdigställs ett mindre område i taget.

Efter ca 10-15 minuter vid 20°C ska beläggningen sopas ren. Fogen ska vara fast, men inte hård. Sopa diagonalt över fogarna med en mjuk sopborste. Om du sopar för tidigt, kommer fogmassan att dras med.

Upprepa sopningen med en mjuk sopborste efter ytterligare 10-15 minuter vid 20°C, för ett snyggare resultat.

Överblivna rester kan INTE återanvändas.

UNDER FOGNING



OBS! Rengör tvångsblandaren noggrant med vatten. Rengör verktyg och skor (sulorna är viktigast) regelbundet med vatten (låt dem inte droppa på ytan).



Monteringsanvisning

EFTER FOGNING



Det fogade området kan beträdas efter 12-24 timmar (beroende på temperatur) och är härdat efter ca 4 dagar (beroende på temperatur).
(Vid torrt väder och ca 20°C).

Lägre temperaturer förlänger härdningstiden och det fogade området får inte utsättas för frost under hela härdningstiden.

Utsätt inte fogen för vatten eller smuts under de första 12-24 timmarna! Vatten kan ge upphov till vita fläckar på beläggningen. Smuts kan fastna på beläggningen. Både fläckar och smuts kan vara svåra att få bort.

Om nödvändigt, täck ytan med något som tillåter att luft kan cirkulera under.

OBS! En tunn film kommer att bildas från limmet på stenytan. Denna film försvinner med tiden vid normal användning av beläggningen. Hårdfog Heavy L10 rekommenderas inte för keramiska plattor eller sandsten, eftersom filmen från fogen är svår att avlägsna på dessa ytor.



Titta på video-guiden för hårdfog Heavy L10



Prova vår fogberäknare



Hitta inspiration i vår FAQ



LITHOMEX

- binds every stone together

www.lithomex.se

Kontakta oss gärna för rådgivning under våra öppettider

