

QUICKSAND LEVEÄ SAUMA



Kova ja luja sauma



Pakkasenkestävä



Rikkakasveista vapaa




Läpäisevä



Kevyelle liikenteelle

Ihanteellinen saumamateriaali jalankulun ja kevyen liikenteen alueille, joissa halutaan vahva, vahvistava ja stabiloiva, rikkaruohoton sauma.

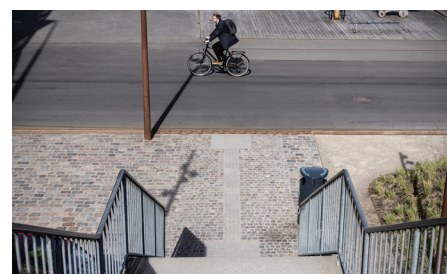

LITHOMEX

- binds every stone together

Tekniset tiedot

1-komponenttinen saumau-aine

Valmiiksi sekoitettu, käyttövalmis. Ei vaadi koneita tai lupia. Tiheys: 1,50 g/cm³

Sovellukset

Alueet, joilla on jalankulkijoita ja kevyttä liikennettä. Luonnollinen, tiili ja betonipäällysteet.

Värit

Hiekka

Musta

Harmaa

Toiminnallisuus

Kovettuu ilman kanssa kosketuksiin joutuessaan kiinteäksi, rikkaruohottomaksi ja läpäiseväksi saumaksi.

Saumaus

Käytä QUICKSANDia vain, kun lämpötila on nollan (0°C) yläpuolella.

Säilyvyys

Enintään 2 vuotta, kun tuote säilytetään kuivana avaamattomassa pakkauksessa.

Sauman leveys

6-20 mm

Sauman syvyys

Vähintään 30 mm / Vähintään 2x sauman leveys. Vähintään puolet kiven korkeudesta liikennekuormalla.

Kovettuminen

Alueella voidaan kävellä 24 tunnin kuluttua, kun ilman lämpötila on pysynyt 20°C:ssa. Täysin kovettunut 7 päivän kuluttua 20°C:ssa (alhaisempi lämpötila = pidempi aika).

Ohjeellinen kulutus 30 mm saumaussyvyys

Kiven pinta-ala

10 x 10 cm
30 x 30 cm
40 x 40 cm
50 x 50 cm

6 mm

5,40 kg/m²
1,80 kg/m²
1,35 kg/m²
1,08 kg/m²

Sauman leveys

8 mm

7,20 kg/m²
2,40 kg/m²
1,80 kg/m²
1,44 kg/m²

10 mm

9,00 kg/m²
3,00 kg/m²
2,25 kg/m²
1,80 kg/m²

15 mm

13,00 kg/m²
4,50 kg/m²
3,38 kg/m²
2,70 kg/m²

Ohjeet

ENNEN SAUMAUSTA



Jos sinulla ei ole suihkupistoolilla varustettua vesilettoa, voit käyttää myös suihkupäällä varustettua kastelukannua.

Pro-vinkki: Käytä harjaa, jossa on sisäänrakennettu vesiletku, jolla se on helppointa toteuttaa.

Aloita aina pienellä alueella, jotta näet, miten pinnoite reagoi liitokseen. Avaa QUICKSANDia sisältävä tyhjiöpussi ja kaada se kivetykselle.

Lakaise QUICKSAND-materiaali viistosti saumoihin lastalla tai harjalla samalla kun kastelet QUICKSANDia. Vettä ei voi käyttää liikaa, ja se auttaa tiivistämään saumat kunnolla.

Kastele ja täytä saumat uudelleen QUICKSANDilla, kunnes saumat eivät enää tiivisty.

VALINNAINEN: Parhaan tuloksen saat käyttämällä saumauslastaa, jotta saumasta tulee tasainen ja yhtenäinen.

Levitä QUICKSANDia vain lämpötilan ollessa 0°C yläpuolella.

Alustan rakenteen TÄYTYY olla vettä läpäisevä tai vettä haihduttava ja mitoitettu haluttua käyttötarkoitusta varten.

Pinnan kaltevuuden on oltava vähintään 1 %, jotta vesi pääsee valumaan pois.

Kivetystä kunnostettaessa alueen on oltava täysin vapaa rikkaruohoista ja vanhan saumausmateriaalin jäänteistä.

Varmista, että alue on lakaistu puhtaaksi.

Kastele kivetykset perusteellisesti ennen saumausta.



SAUMAUKSEN AIKANA



Jos sinulla ei ole saumauslusikkaa, voit käyttää luudanvarren päätä sauman päälle vetämiseen, jolloin lopputulos on kaunis ja tasainen.



Ohjeet

SAUMAUKSEN JÄLKEEN



Puhdista kivet pehmeällä harjalla, jotta saumausaine ei tartu kivien yläosaan pintaan.

Jos haluat helpottaa pinnan puhdistamista, odota, että QUICKSANDin pinta on hieman kovettunut, ennen kuin lakaiset pinnan.

Alueella voi kävellä 24 tunnin kuluttua ja se on täysin kovettunut noin 7 päivän kuluttua (kuivalla säällä ja noin 20°C:n lämpötilassa). Matalammat lämpötilat pidentävät kovettumisaikaa.

HUOMIO! Liimasta voi muodostua ohut kalvo kiven pinnalle. Tämä kalvo kuluu kuitenkin nopeasti pois päällysteen normaalin käytön yhteydessä.



**Katso video-opas
QUICKSAND**



**Kokeile
materiaalilaskuria**



**Löydä inspiraatio-
ta usein kysytyistä
kysymyksistä**



LITHOMEX

– binds every stone together

Kysy lisätietoja



Lervejdal 14D • Addit • DK-8740 Brædstrup
Puhelin: +45 8622 1122 • info@lithomex.com • VAT no.: DK37394874
www.lithomex.com